

01

HARDOX製品納入事例 ボルト



【特長】

- 高強度、高靱性、高耐衝撃性
HX500ボルト：
引張強さ：1550MPa
降伏強さ：1300MPa
強度区分：15.8と相当
- 高硬度、高耐摩耗性
- 熱処理・表面処理・肉盛りは不要
- 機械加工・溶接・切断加工可能
- 様々なグレートと厚さ、用途による選択可能
- 特注・カスタマイズ可能

耐摩耗鋼HARDOXは高硬度・高強度・高靱性です。この特性に着目して、特殊ボルトや耐摩耗性を考慮する必要があるボルトをオーダーメイドで製作いたします。

ある会社の鉱石と金属棒を粉砕するロッドミルの内張りライナー取り付けボルトは1日2本ぐらい折れて、とても悩んでいました。HARDOX500で製造したボルトを使用して、年間5本までに激減しました！メンテナンス時間が短縮され、稼働率が大幅UP！！

【応用】

- オーダーメイド特注ボルト
- 高強度・高強力ボルト
- 標準六角ボルト
- 六角穴付ボルト(キャップボルト)
- リーマボルト
- スタッドボルト
- 全ネジボルト
- 皿ボルト



わが社は製造した
HARDOX500のボルトが
SSABスウェーデン
ティール社の雑誌で発表
され、全世界で発行され
ました。しかも銀メダルを
もらいました！

HARDOX WEARPARTS
株式会社共和工業所
〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目2番3号
TEL: 086-455-6578 / FAX: 086-455-8813
E-mail: Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp
URL [http:// www.kyowa-gr.co.jp](http://www.kyowa-gr.co.jp)



当資料の無断流用は禁じています



ボルト(HARDOX製品実績抜粋)-1



耐摩耗鋼HARDOX500 M42 ボルト



耐摩耗鋼HARDOX500 M42 ボルト



耐摩耗鋼HARDOX500 M42 ボルト



耐摩耗鋼HARDOX400 ナット



耐摩耗鋼HARDOX500 全ネジボルト




耐摩耗鋼HARDOX500 リーマボルト



ボルト(HARDOX製品実績抜粋)-2




耐摩耗鋼HARDOX500 皿ボルト

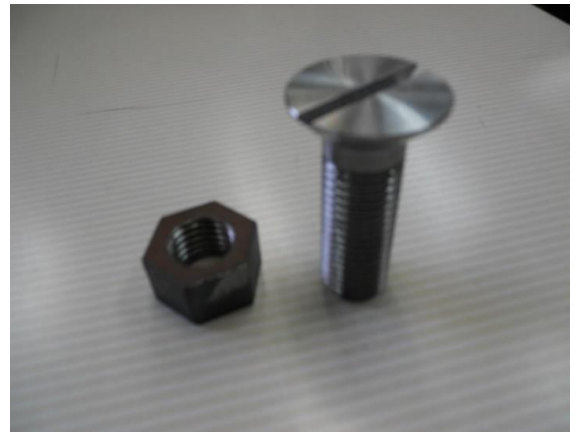

耐摩耗鋼HARDOX500 皿ボルト



耐摩耗鋼HARDOX500 全ネジボルト

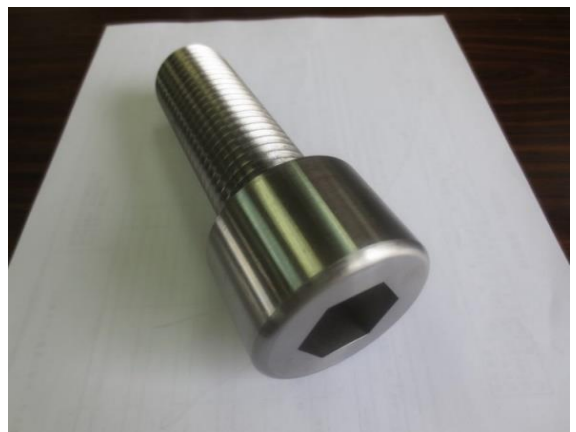

耐摩耗鋼HARDOX500 六角穴付ボルト



耐摩耗鋼HARDOX500 ネジ加工



耐摩耗鋼HARDOX500 スタッドボルト




ボルト(HARDOX製品実績抜粋)-3



耐摩耗鋼HARDOX500 ネジ加工



耐摩耗鋼HARDOX500 ネジ加工

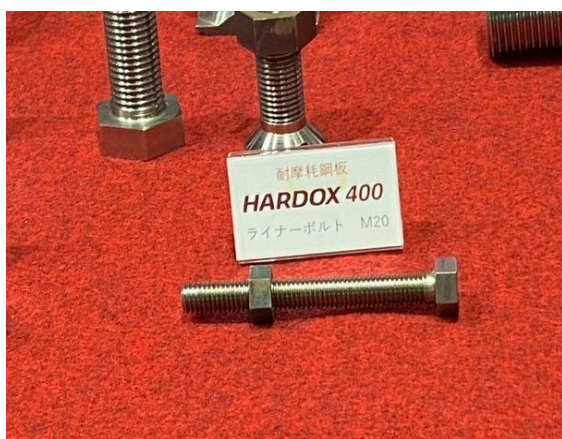

耐摩耗鋼HARDOX400 ボルト



耐摩耗鋼HARDOX400 ボルト



耐摩耗鋼HARDOX400 ボルト



耐摩耗鋼HARDOX400 ネジ加工

株式会社 共和工業所
TEL:086-455-6578
E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp
<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています

