



チャンネルと呼ばれている溝形鋼は建築、製缶、設備様々な用途で使われます、HARDOX鋼板を曲げて作ったチャンネルはお客様の製品の高付加価値化に寄与します。

耐摩耗鋼板HARDOXの機械特性は、気候、地形、環境を問わなくて、
-40℃という低温でも高靱性・高硬度・高強度を持ち、長寿命を誇ります。

【特長】

- 高耐摩耗性、HX500TUFの場合普通鋼の12倍
- 高硬度、HX500TUFの場合ブリネル490
- 高強度、HX500TUFの場合降伏強度1325MPa
- 高靱性、HX450の場合衝撃値50J (-40℃)
- 芯部まで均一な強度、硬度と靱性
- 複雑形状、長尺曲げ可能L=6000mm
- 優れた溶接性と加工性
- 寒冷地で使用でも、耐衝撃性と耐溶接割れ性が具備
- 様々なグレートと厚さ、用途による選択が可能
- 特注・オーダーメイドが可能



【応用】

- 耐摩耗チャンネル
- 高強度特注チャンネル
- ジャッキボックス
- ジャッキボックス角度替え部品
- チャンネル(複雑な形状の切欠き)
- 長尺チャンネル (L=6000)
- 断面形状自由のチャンネル



チャンネル(HARDOX製品実績抜粋)-1



HARDOX450 ジャッキボックス



HARDOX450 ジャッキボックス角度替え部品




HARDOX450 チャンネル(切欠き)



HARDOX450 チャンネル(切欠き)



HARDOX450 チャンネル(切欠き)

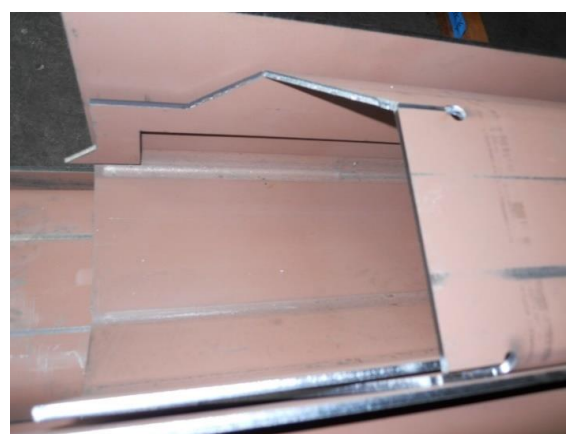

HARDOX450 チャンネル(切欠き)

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています



チャンネル(HARDOX製品実積抜粋)-2



HARDOX450 チャンネル・アングル曲げ



HARDOX450 チャンネル・アングル曲げ



HARDOX450 チャンネル (L=6000)



HARDOX450 チャンネル (L=6000)



HARDOX500TUF チャンネル



HARDOX500TUF チャンネル (L=6000)

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています

