

10

HARDOX製品納入事例 ガイド



誘導装置としてのガイドには、耐摩耗性と耐衝撃性が必要です、なめらかに動かすために、材質の良好な加工性も要求されます。耐摩耗鋼板 HARDOXはガイドに適合しています。

耐摩耗鋼板HARDOXの常に成功の鍵となってきたのは、優れた耐摩耗性と耐衝撃性です。HARDOXを使用すれば、恒久的な変形やひび割れを起こすことなく、軽量の構造設計ができるようになります。

【特長】

- 高耐摩耗性、HX500の場合普通鋼の12.5倍
- 高硬度、HX500の場合ブリネル500
- 高強度、HX500の場合引張強度1550MPa
- 高靱性、HX500の場合衝撃値30J(-40℃)
- 熱処理・表面処理が不要
- 機械加工・溶接が可能
- 様々なグレートと厚さ、用途による選択が可能
- 特注・オーダーメイドが可能



【応用】

- プレスガイド
- コンベヤガイド
- コンベヤチェーンガイド
- スクレーパチェーンガイド
- 各種耐摩耗ガイド

HARDOX WEARPARTS
株式会社共和工業所
〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目2番3号
TEL: 086-455-6578 / FAX: 086-455-8813
E-mail: Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp
URL [http:// www.kyowa-gr.co.jp](http://www.kyowa-gr.co.jp)



当資料の無断流用は禁じています



ガイド(HARDOX製品実績抜粋)-1



HARDOX500 プレスガイド



HARDOX450 プレスガイド



HARDOX450 プレスガイド



HARDOX450 プレスガイド



HARDOX500 ガイド



HARDOX500 ガイド

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています



ガイド(HARDOX製品実積抜粋)-2



HARDOX450 ガイド



HARDOX450 ガイド




HARDOX500 ガイド



HARDOX500 コンベヤチェーンガイド



DUROXITE100 肉盛りガイド

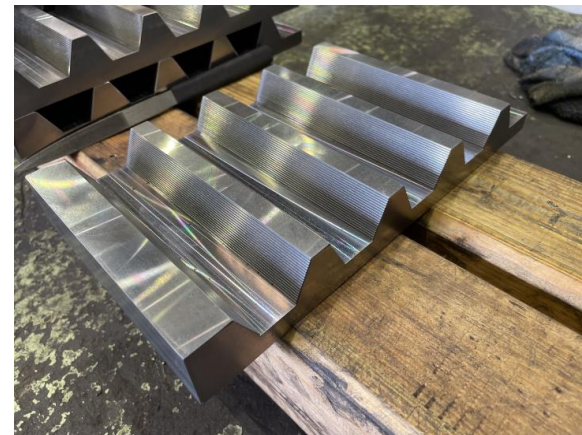

HARDOX500 ツース(平爪)

株式会社 共和工業所

TEL:086-455-6578

E-mail:Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp

<http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています

