


# 06

## HARDOX製品納入事例 スクリーン・トロンメル・ふるい

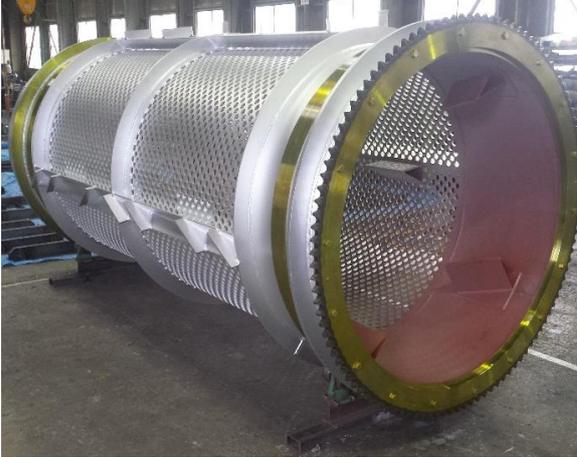

碎石・砂利・産業廃棄物などの効率的選別のために、スクリーン、トロンメル、ふるいは不可欠です。耐摩耗性と耐衝撃性が優れたHARDOXで作ったトロンメルやスクリーンを使用すれば、機器のパフォーマンスを高め、稼働可能時間を最大限に延ばします。

耐摩耗鋼板HARDOXの耐摩耗性は、気候、地形、環境を問わなくて、 $-40^{\circ}\text{C}$ という低温でも高靱性と高硬度を持ち、長寿命を誇ります。

### 【特長】

- 高耐摩耗性、HX500の場合普通鋼の12.5倍
- 高硬度、HX500の場合ブリネル500
- 高強度、HX500の場合引張強度1550MPa
- 高靱性、HX500の場合衝撃値30J ( $-40^{\circ}\text{C}$ )
- 芯部まで均一な強度、硬度と靱性
- 肉盛り・熱処理・表面処理が不要
- 優れた溶接性と加工性
- 寒冷地で使用でも、耐衝撃性と耐溶接割れ性が具備
- 様々なプレートと厚さ、用途による選択が可能
- 特注・オーダーメイドが可能



### 【応用】

- 各種耐摩耗ふるい(篩)
- 各種耐摩耗スクリーン
- 各種耐摩耗トロンメル
- ダイスプレート
- 篩い機金網
- スクリーン式成形機
- 振動ふるい
- 振動スクリーン
- 2段スクリーン
- 供給篩分け機

HARDOX WEARPARTS  
株式会社共和工業所  
〒712-8052 岡山県倉敷市松江4丁目2番3号  
TEL: 086-455-6578 / FAX: 086-455-8813  
E-mail: Hardox.wearparts@kyowa-gr.co.jp  
URL <http://www.kyowa-gr.co.jp>



当資料の無断流用は禁じています



## スクリーン・トロンメル(HARDOX製品実績抜粋)-1




HARDOX500 トロンメル



HARDOX500 トロンメル



HARDOX500 トロンメル

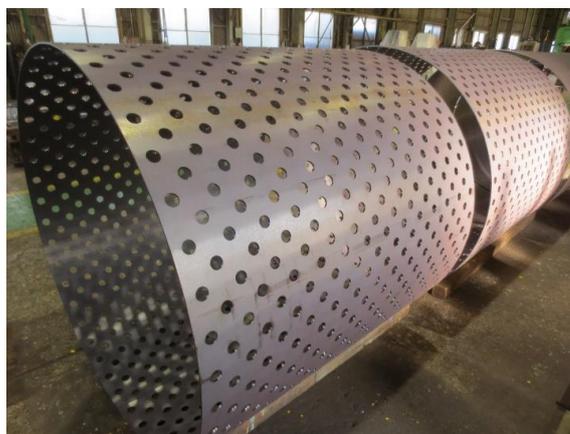

HARDOX500 トロンメル




HARDOX450 スクリーン




HARDOX500 スクリーン



## スクリーン・トロンメル(HARDOX製品実績抜粋)-2

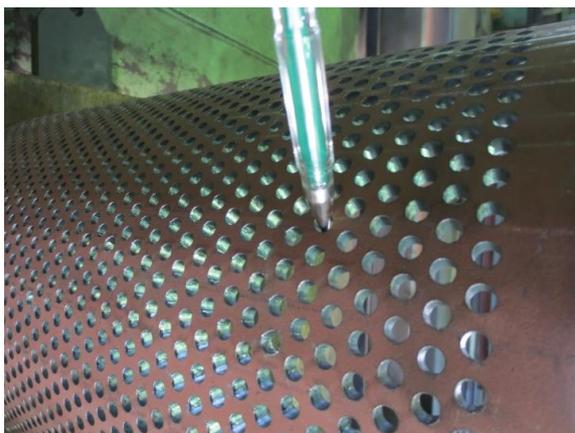

HARDOX450 スクリーン(Φ6穴)

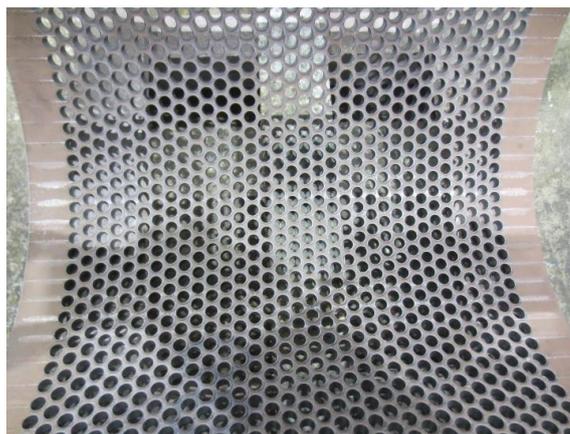

HARDOX400 スクリーン(Φ8穴)



HARDOX500 スクリーン



HARDOX500 スクリーン



HARDOX500 スクリーン




HARDOX450 スクリーン



## スクリーン・トロンメル(HARDOX製品実績抜粋)-3



HARDOX450 スクリーン

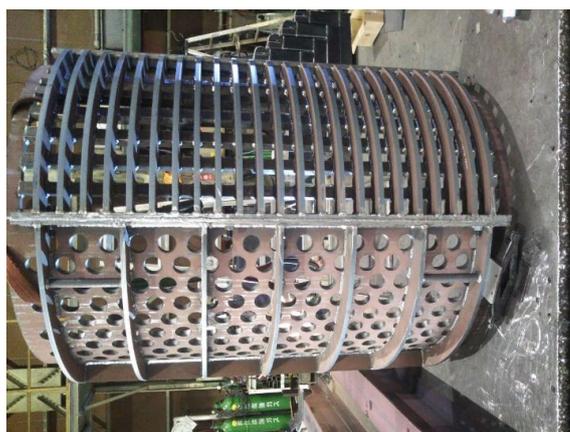


HARDOX400 スクリーン



HARDOX500 スクリーン



HARDOX400 スクリーン

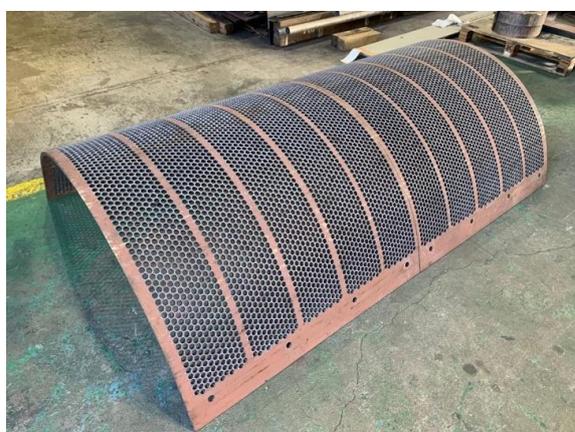

HARDOX450 スクリーン



HARDOX400 スクリーン



## スクリーン・トロンメル(HARDOX製品実績抜粋)-4



HARDOX500 四角穴スクリーン



HARDOX500 スクリーン



HARDOX500 スクリーン



HARDOX500 篩い機金網



HARDOX450 スクリーン




HARDOX500 スクリーン



## スクリーン・トロンメル(HARDOX製品実績抜粋)-5



HARDOX500 ダイスプレート

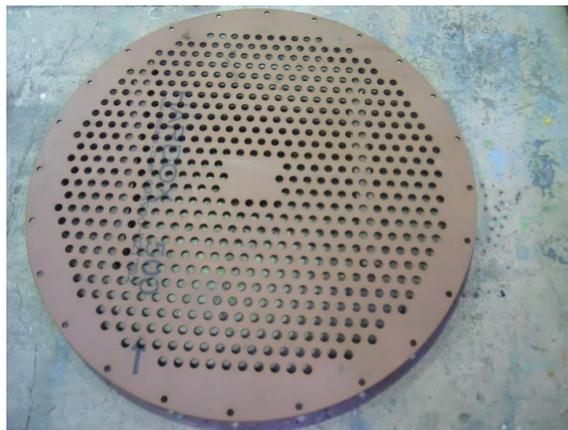

HARDOX600 ダイスプレート




HARDOX600 スクリーンプレート



HARDOX500 スクリーンプレート



HARDOX500 スクリーンプレート

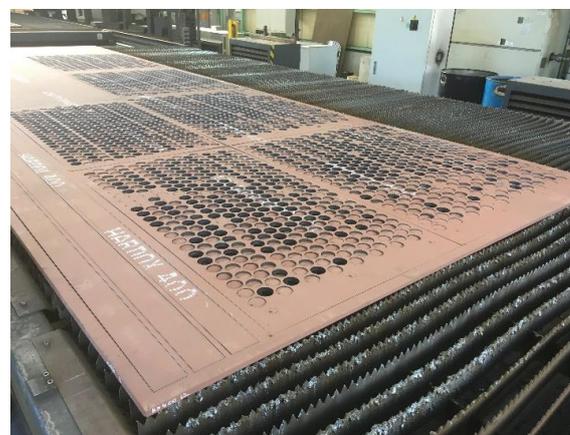

大型レーザー加工機 (MAX t30-6100 x 3050)

